


Referenceblad Erhverv

Lemvigh-Müllers domicil



Klient: MTH
Bygherre: Lemvigh-Müller
Arkitekt: PLH Arkitekter A/S
Periode: 2009-2010
Byggesum: Ca. 80 mill. kr. ekskl. moms

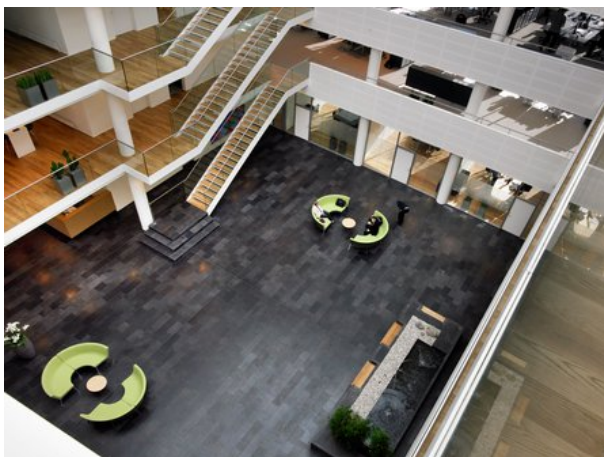

Lemvigh-Müllers domicil

Torkil Laursen's ydelser:

**Underrådgiver for MTH.
Omfatter projektering af VVS og
ventilation. Indeklimasimulering.**

Byggeriet omfattet etablering af nyt femetagers domicil for stålgrossisten Lemvigh-Müller på ca. 8.500 m².

Domicilet er opført af betonelementer, formet som en firkant med et centralt atrium og med facader af glas og aluminium.

Domicilet har et glasoverdækket atrium i bygningens midte og fleksible etageplaner, danner ramme om en levende arbejdsplads. Over atriummet består taget af et stort, energirigtigt glastag, og på den lukkede del af taget et built up-tag.

Etagerne er i åbenforbindelse med atriummet og har traditionelt VAV ventilation med udsugning centralt i atriummet.

